



# 92×32 mm厚

San Ace 92 9Gタイプ

## 一般仕様

- ・材質…………… フレーム：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）、羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-1）
- ・期待寿命…………… 仕様表参照（L10：残存率90%，60°C，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
- ・モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- ・絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- ・絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- ・音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- ・保存温度範囲…………… -30 ~ +70°C（結露なきこと）
- ・ファン電源リード線…………… ⊕赤色 ⊖黒色または青色 センサ 黄色
- ・質量…………… 170 g

## 仕様

下記の型番は，**パルスセンサ付**，**リップ付**です。リップなしの場合，型番の末尾に1が追加になります。

型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min <sup>-1</sup> ]	最大風量 [m <sup>3</sup> /min] [CFM]	最大静圧 [Pa] [inchH <sub>2</sub> O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [°C]	期待寿命 [h]
9G0912A201	12	10.2 ~ 13.8	0.58	6.96	4300	2.5 88.3	115 0.462	44	-20 ~ +70	40000/60°C
9G0912S201			0.38	4.56	3500	2.0 70.7	77 0.309	38		
9G0912H201			0.23	2.76	2850	1.59 56.2	51 0.205	32		
9G0912M201			0.13	1.56	2100	1.2 42.4	27 0.108	25		
9G0924A201	24	20.4 ~ 27.6	0.3	7.2	4300	2.5 88.3	115 0.462	44	-20 ~ +60	
9G0924S201			0.19	4.56	3500	2.0 70.7	77 0.309	38		
9G0924H201			0.12	2.88	2850	1.59 56.2	51 0.205	32		
9G0924M201			0.08	1.92	2100	1.2 42.4	27 0.108	25		
9G0948A201	48	40.8 ~ 55.2	0.16	7.68	4300	2.5 88.3	115 0.462	44	-20 ~ +70	
9G0948S201			0.11	5.28	3500	2.0 70.7	77 0.309	38		
9G0948H201			0.08	3.84	2850	1.59 56.2	51 0.205	32		
9G0948M201			0.05	2.4	2100	1.2 42.4	27 0.108	25		

オプションでセンサ仕様，コントロール仕様が選択できます。

すべての型番で選択できます。 センサなし ロックセンサ


型番によって異なります。インデックス（p. 568）をご参照ください。 PWMコントロール

☞ は短納期納品サービス対象型番です。サービス内容は p. 595 をご覧ください。オプション型番の短納期対象製品については，インデックスでご確認ください。

## 風量・静圧特性例


9G0912A201 パルスセンサ付

使用電圧範囲

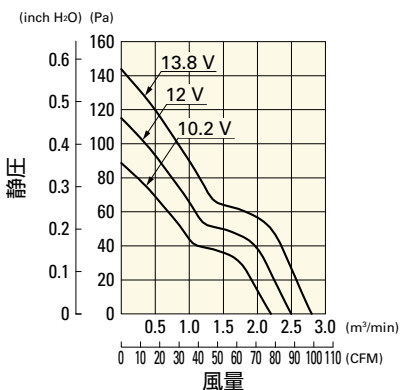


9G0912S201 パルスセンサ付

使用電圧範囲

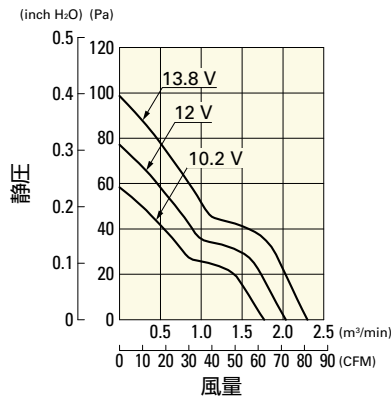


9G0912H201 パルスセンサ付

使用電圧範囲

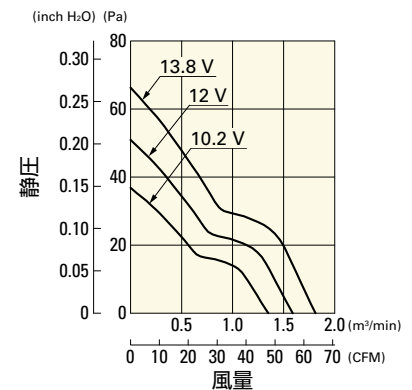


**9G0912M201** バルスセンサ付

使用電圧範囲

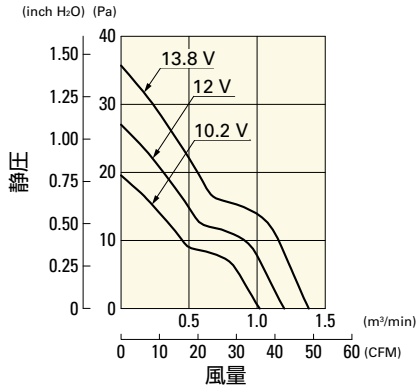


**9G0924A201** バルスセンサ付

使用電圧範囲

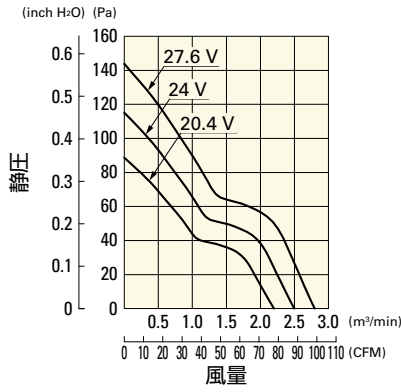


**9G0924S201** バルスセンサ付

使用電圧範囲

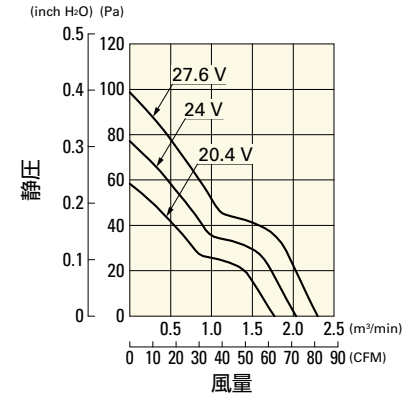


**9G0924H201** バルスセンサ付

使用電圧範囲

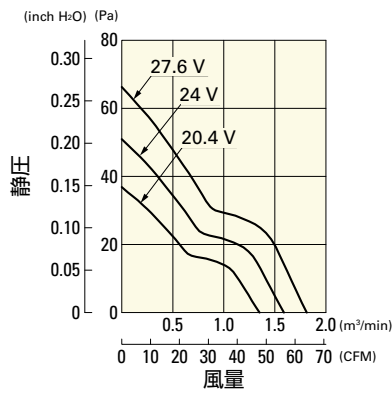


**9G0924M201** バルスセンサ付

使用電圧範囲

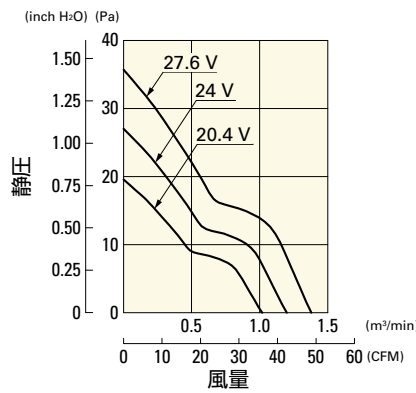


**9G0948A201** バルスセンサ付

使用電圧範囲

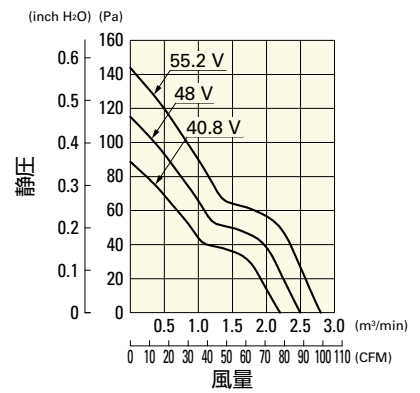


**9G0948S201** バルスセンサ付

使用電圧範囲

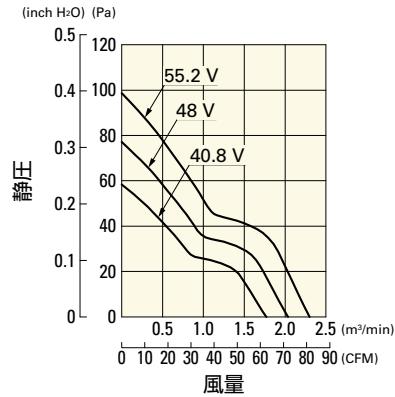


**9G0948H201** バルスセンサ付

使用電圧範囲

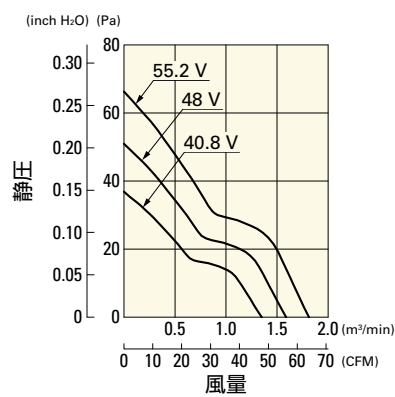


**9G0948M201** バルスセンサ付


使用電圧範囲

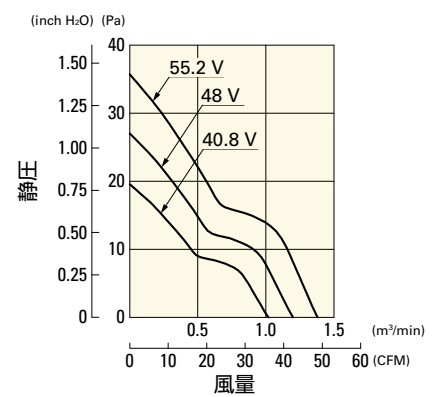

## 外形図 (リブ付)

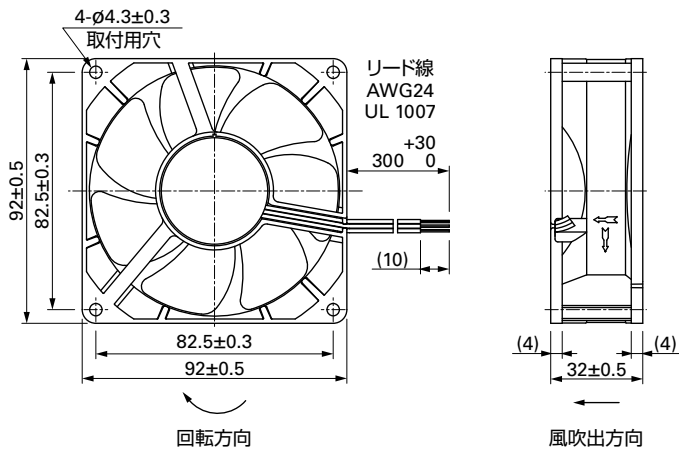

## 取付穴参考寸法図

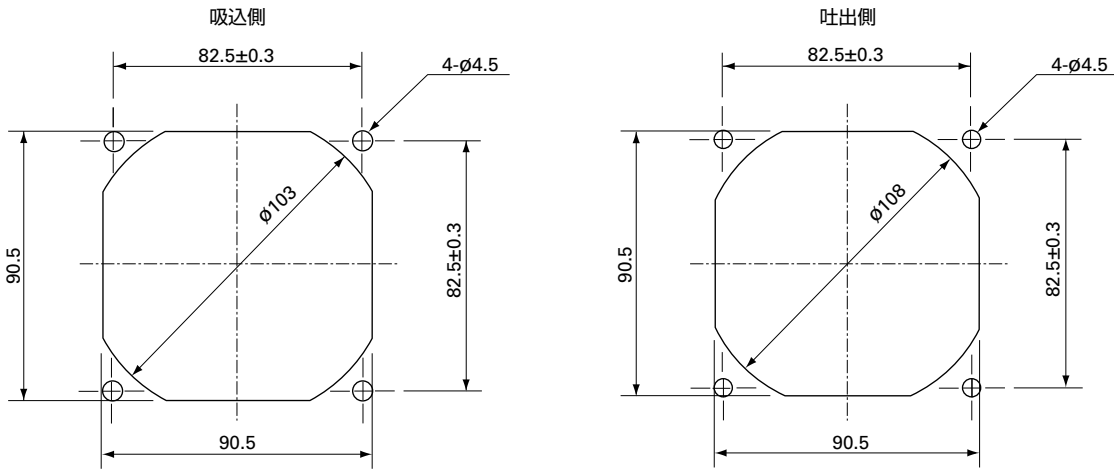

## オプション

### フィンガーガード

掲載ページ p. 532

型番 : 109-099E, 109-099H, 109-099C

### 樹脂フィンガーガード

掲載ページ p. 539

型番 : 109-1001G

### 樹脂フィルターキット

掲載ページ p. 540

型番 : 109-1001F13 (13PPI), 109-1001F20 (20PPI),  
109-1001F30 (30PPI), 109-1001F40 (40PPI)