



60×10 mm厚

San Ace 60 9GAタイプ 低消費電力ファン



一般仕様

- ・材質…………… フレーム：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）、羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）
- ・期待寿命…………… 仕様表参照（L10：残存率90%，60℃，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
- ・モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- ・絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- ・絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- ・音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- ・保存温度範囲…………… -30 ~ +70℃（結露なきこと）
- ・ファン電源リード線…………… ⊕赤色 ⊖黒色 センサ 黄色
- ・質量…………… 35 g

仕様

下記の型番は，**パルスセンサ付，リブ付**です。

型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量 [m ³ /min] [CFM]	最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [℃]	期待寿命 [h]
9GA0612G9001	12	7.0 ~ 13.2	0.27	3.24	6200	0.62 21.9	66 0.26	43	-20 ~ +60	40000/60℃ (70000/40℃)
9GA0612H9001		7.0 ~ 13.8	0.14	1.68	5000	0.5 17.6	42.9 0.17	37	-20 ~ +70	
9GA0612L9001			0.03	0.36	2300	0.23 8.1	9.1 0.037	17	-10 ~ +70	

オプションでセンサ仕様，コントロール仕様が選択できます。

すべての型番で選択できます。 センサなし ロックセンサ


型番によって異なります。インデックス（p. 570）をご参照ください。 PWMコントロール

▶ は短納期納品サービス対象型番です。サービス内容は p. 595 をご覧ください。

風量・静圧特性例


9GA0612G9001 パルスセンサ付

使用電圧範囲

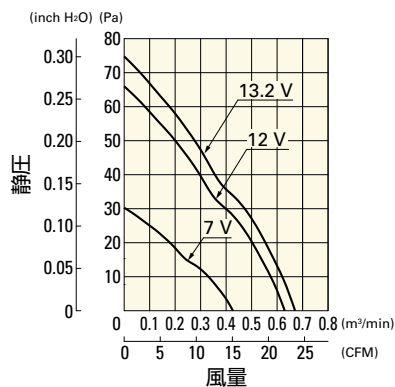

9GA0612H9001 パルスセンサ付

使用電圧範囲

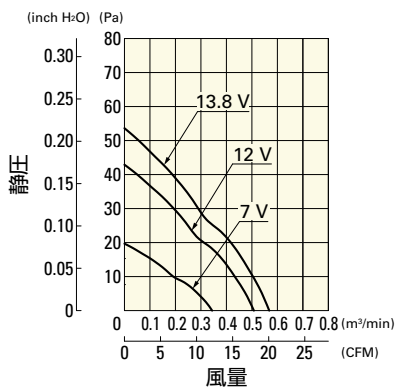

9GA0612L9001 パルスセンサ付

使用電圧範囲

