

Ø172×150×51 mm厚

San Ace 172 9GVタイプ

サイドカット型



一般仕様

- 材質…………… フレーム：アルミニウム，羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-1）
- 期待寿命…………… 仕様表参照（L10：残存率90%，60℃，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
- モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- 絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- 絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- 音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- 保存温度範囲…………… -30 ~ +70℃（結露なきこと）
- ファン電源リード線…………… ⊕赤色 ⊖黒色 センサ 黄色
- 質量…………… 800 g

仕様

下記の型番は，パルスセンサ付です。

型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量 [m ³ /min] [CFM]	最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [℃]	期待寿命 [h]
9GV5724H501	24	20.4 ~ 27.6	4.0	96	6300	11.32 400	690 2.77	74	-20 ~ +70	40000/60℃
9GV5748H501	48	40.8 ~ 55.2	2.0	96	6300	11.32 400	690 2.77	74		


オプションでセンサ仕様，コントロール仕様が選択できます。

すべての型番で選択できます。 センサなし PWMコントロール

風量・静圧特性例

9GV5724H501 パルスセンサ付

使用電圧範囲

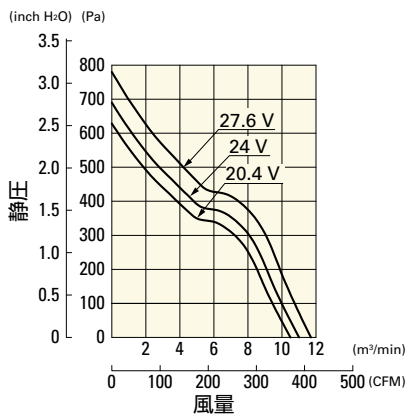

9GV5748H501 パルスセンサ付

使用電圧範囲

