



60×25 mm厚

San Ace 60W 9WPタイプ



一般仕様

- 材質…………… フレーム：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）、羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-1）
- 期待寿命…………… 仕様表参照（屋内環境 L10：残存率90%、60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態）
- モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能、電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- 絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- 絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- 音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- 保存温度範囲…………… -30 ~ +70℃（結露なきこと）
- ファン電源リード線…………… ⊕赤色 ⊖黒色 センサ 黄色
- 質量…………… 110 g
- 保護等級…………… IP68

仕様

下記の型番は、**パルスセンサ付、リブ付**です。リブなしの場合、型番の末尾に1が追加になります。

型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量 [m ³ /min] [CFM]	最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [°C]	期待寿命 [h]
9WP0612G401	12	10.2 ~ 13.2	0.21	2.52	5600	0.78 27.5	87.3 0.351	39	-20 ~ +60	40000/60℃
9WP0612D401		10.2 ~ 13.8	0.21	2.52	5150	0.72 25	73.5 0.3	37	-20 ~ +70	60000/60℃
9WP0612H401			0.11	1.32	3800	0.53 18.7	40.2 0.161	28		
9WP0624J401	24	21.6 ~ 26.4	0.2	4.8	7600	1.06 37.1	155.0 0.622	44	-20 ~ +60	40000/60℃
9WP0624G401		20.4 ~ 27.6	0.13	3.12	5600	0.78 27.5	87.3 0.351	39	-20 ~ +70	60000/60℃
9WP0624H401			0.06	1.44	3800	0.53 18.7	40.2 0.161	28		
9WP0648H401	48	40 ~ 53	0.04	1.92	3800	0.53 18.7	40.2 0.161	28	-20 ~ +70	60000/60℃


オプションでセンサ仕様、コントロール仕様が選択できます。

型番によって異なります。インデックス（p. 580）をご参照ください。 センサなし ロックセンサ PWMコントロール

風量・静圧特性例


9WP0612G401 パルスセンサ付

使用電圧範囲

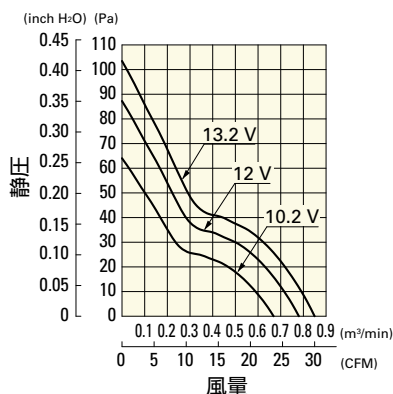


9WP0612D401 パルスセンサ付

使用電圧範囲

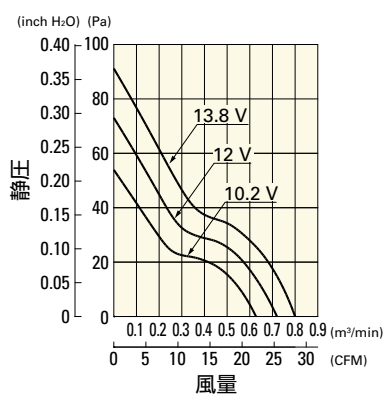

9WP0612H401 パルスセンサ付


使用電圧範囲

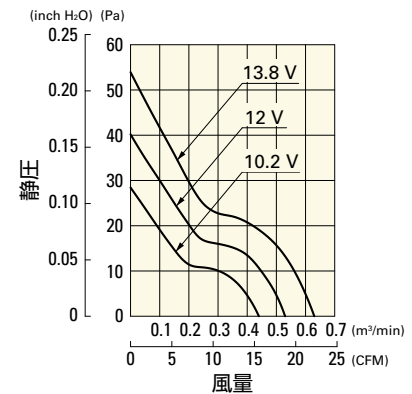

風量・静圧特性例


9WP0624J401 バルスセンサ付

使用電圧範囲

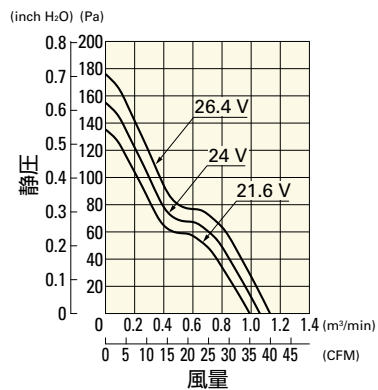


9WP0624G401 バルスセンサ付

使用電圧範囲

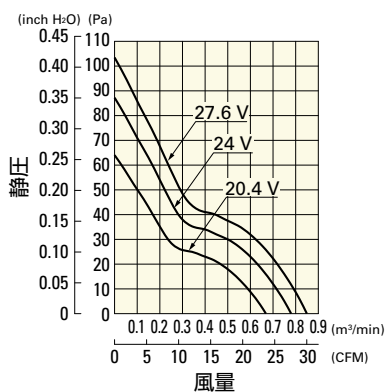


9WP0624H401 バルスセンサ付

使用電圧範囲

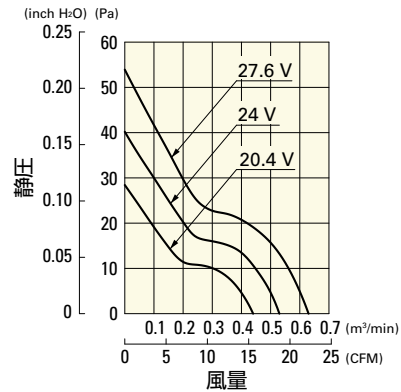


9WP0648H401 バルスセンサ付

使用電圧範囲

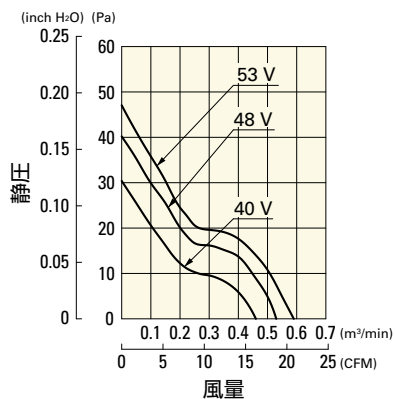


外形図 (リブ付)

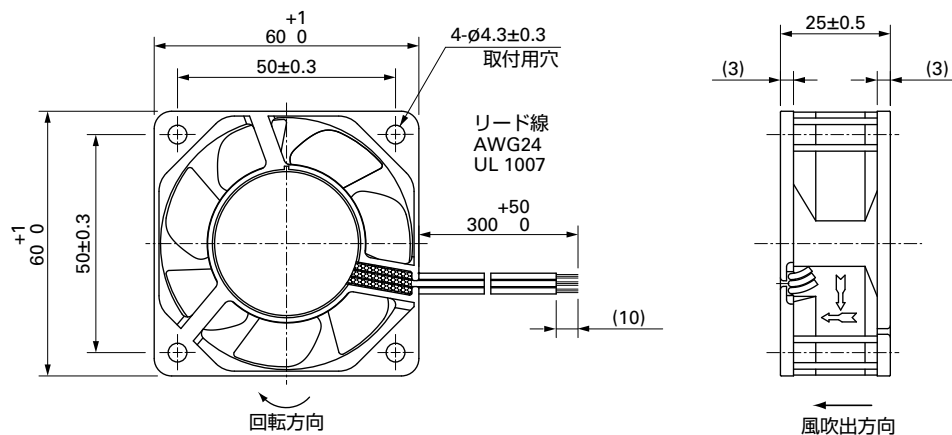

■ 取付穴参考寸法図

吸込側, 吐出側

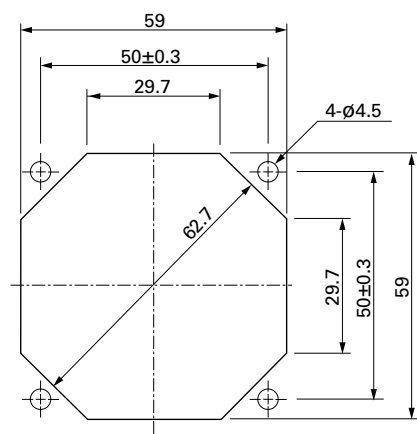

■ オプション

フィンガーガード

掲載ページ p. 532

型番 : 109-139E, 109-139H

樹脂フィンガーガード

掲載ページ p. 539

型番 : 109-1003G