

40×15 mm厚

San Ace 40WF 9WFタイプ



一般仕様

- ・材質…………… フレーム：樹脂（難燃グレード UL 94V-0），羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）
- ・期待寿命…………… 仕様表参照（L10：残存率90%，60℃，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
- ・モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- ・絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- ・絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- ・音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- ・保存温度範囲…………… -30 ~ +70℃（結露なきこと）
- ・ファン電源リード線…………… ⊕赤色 ⊖黒色 センサ 黄色
- ・質量…………… 35 g

オイルミスト環境下*で使用できます。

* 切削油などが霧状に飛散するような環境。ご採用にあたっては使用される油での評価が必要です。

仕様

下記の型番は，**パルスセンサ付，リブ付**です。

型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量 [m ³ /min] [CFM]	最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [℃]	期待寿命 [h]
9WF0424H701	24	20.4 ~ 27.6	0.085	2.04	11300	0.195 6.9	80 0.32	38	-20 ~ +70	40000/60℃


オプションでセンサ仕様，コントロール仕様が選択できます。

すべての型番で選択できます。 **センサなし** **ロックセンサ**

風量・静圧特性例

9WF0424H701 パルスセンサ付

使用電圧範囲

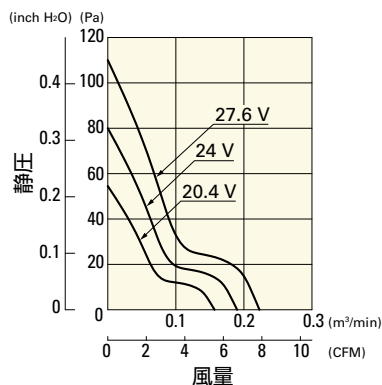

Technical drawing of the 4-pin connector, showing top and side views with dimensions and specifications.

Top View Dimensions:

- Overall width: $40.0^{+1.0}_{-0.0}$
- Mounting hole pitch: 32.0 ± 0.3
- Central opening diameter: $4.0^{+1.0}_{-0.0}$
- Mounting hole diameter: $4.0^{+1.0}_{-0.0}$

Side View Dimensions:

- Overall height: 32.0 ± 0.3
- Pin length: $320.0^{+30.0}_{-0.0}$
- Pin diameter: $4.0^{+1.0}_{-0.0}$

Specifications:

- Lead wire: リード線
- Wire gauge: AWG24
- Standard: UL 1430
- Mounting hole: 取付用穴

Directional Indicators:

- Rotation direction: 回転方向
- Wind direction: 風吹出方向

[illegible]

型番：109-059, 109-059H