

□ **60×15 mm厚**

San Ace 60WF 9WFタイプ   



一般仕様

- ・材質…………… フレーム：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）、羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）
- ・期待寿命…………… 仕様表参照（L10：残存率90%，60℃，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
- ・モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- ・絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- ・絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- ・音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- ・保存温度範囲…………… -30 ～ +70℃（結露なきこと）
- ・ファン電源リード線…………… ⊕赤色 ⊖黒色 センサ 黄色
- ・質量…………… 62 g

オイルミスト環境下*で使用できます。

※ 切削油などが霧状に飛散するような環境。ご採用にあたっては使用される油での評価が必要です。

仕様

下記の型番は，**パルスセンサ付，リブ付** です。

型 番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量		最大静圧		音圧レベル	使用温度範囲	期待寿命
						[m ³ /min]	[CFM]	[Pa]	[inchH ₂ O]	[dB (A)]	[℃]	[h]
9WF0624H701	24	20.4 ～ 27.6	0.12	2.88	6800	0.52	18.3	95	0.38	44	-20 ～ +70	40000/60℃


オプションでセンサ仕様，コントロール仕様が選択できます。

すべての型番で選択できます。 センサなし ロックセンサ


風量・静圧特性例

9WF0624H701 パルスセンサ付


使用電圧範囲

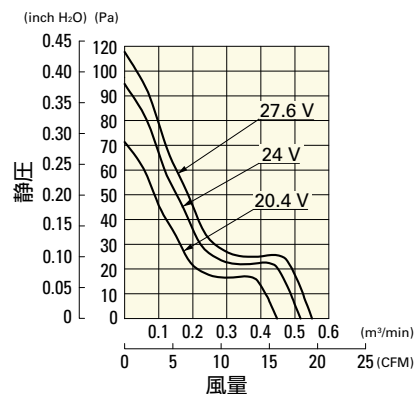

外形図

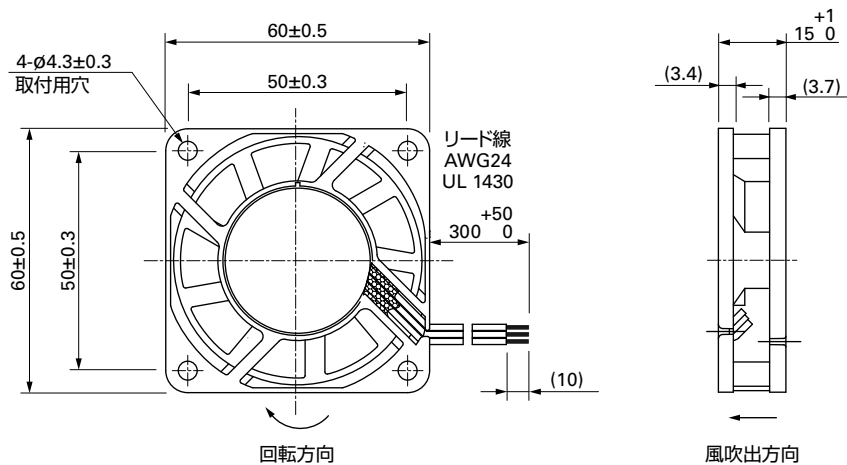

取付穴参考寸法図

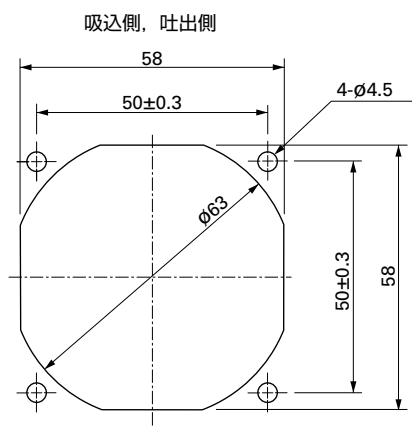

オプション

フィンガーガード

掲載ページ p. 532

型番 : 109-139E, 109-139H

DC

防油ファン □ 60 mm