

52×15 mm厚

San Ace B52 9BCタイプ   US



一般仕様

- ・材質…………… フレーム：樹脂（難燃グレード UL 94V-0），羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）
- ・期待寿命…………… 仕様表参照（L10：残存率90%，60℃，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
- ・モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- ・絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- ・絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- ・音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- ・保存温度範囲…………… -30 ~ +70℃（結露なきこと）
- ・ファン電源リード線…………… ⊕赤色 ⊖黒色 センサ 黄色
- ・質量…………… 33 g

仕様

下記の型番は，**パルスセンサ付**です。

型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量 [m ³ /min] [CFM]	最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [℃]	期待寿命 [h]
▶▶ 109BC12GC7-1	12	6 ~ 13.8	0.12	1.44	6200	0.125 4.4	215 0.86	43	-20 ~ +70	40000/60℃ (70000/40℃)
▶▶ 109BC12HC7-1			0.1	1.2	5600	0.112 4.0	165 0.66	40		
▶▶ 109BC12FC7-1			0.08	0.96	5100	0.101 3.6	130 0.52	38		
▶▶ 109BC12MC7-1			0.06	0.72	4600	0.091 3.2	100 0.4	35		
▶▶ 109BC24GC7-1	24	12 ~ 27.6	0.07	1.68	6200	0.125 4.4	215 0.86	43		
▶▶ 109BC24HC7-1			0.05	1.2	5600	0.112 4.0	165 0.66	40		
▶▶ 109BC24FC7-1			0.04	0.96	5100	0.101 3.6	130 0.52	38		

オプションでセンサ仕様，コントロール仕様が選択できます。


すべての型番で選択できます。 センサなし ロックセンサ

▶▶ は短納期納品サービス対象型番です。サービス内容は p. 595 をご覧ください。オプション型番の短納期対象製品については，インデックスでご確認ください。

風量・静圧特性例


109BC12GC7-1 パルスセンサ付

使用電圧範囲

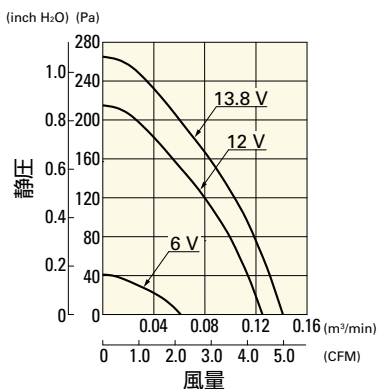


109BC12HC7-1 パルスセンサ付

使用電圧範囲

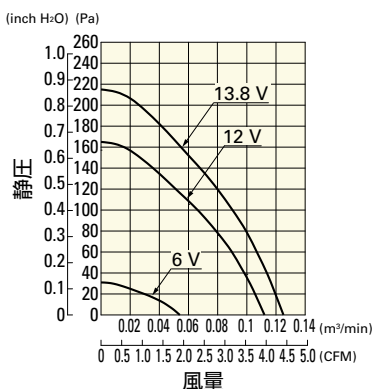

109BC12FC7-1 パルスセンサ付


使用電圧範囲

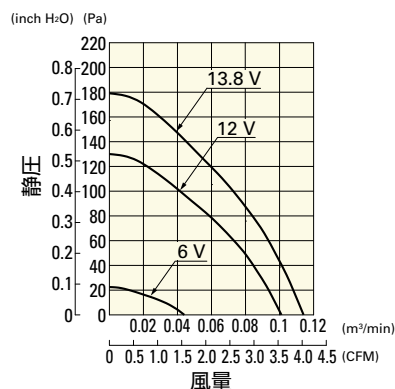

風量・静圧特性例


109BC12MC7-1 パルスセンサ付

使用電圧範囲

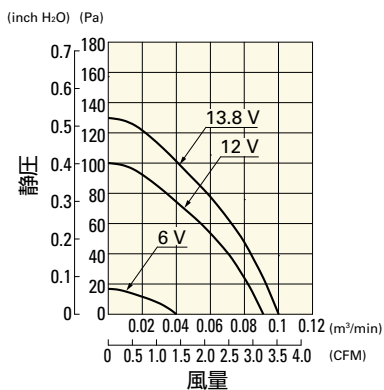


109BC24GC7-1 パルスセンサ付

使用電圧範囲

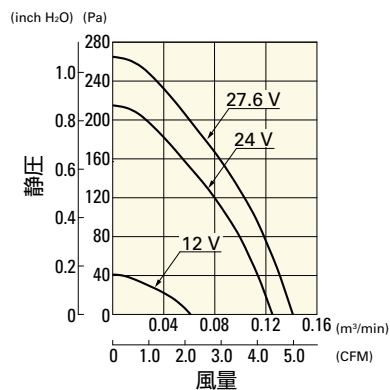


109BC24HC7-1 パルスセンサ付

使用電圧範囲

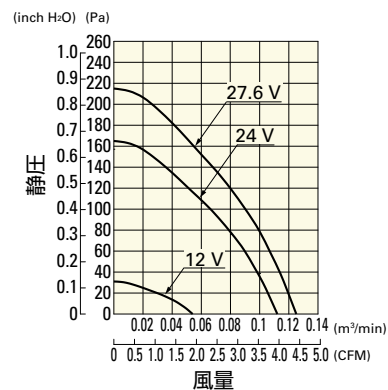


109BC24FC7-1 パルスセンサ付

使用電圧範囲

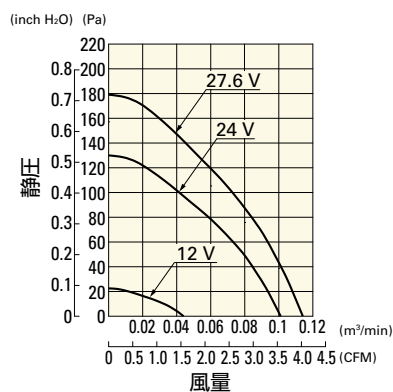

外形图

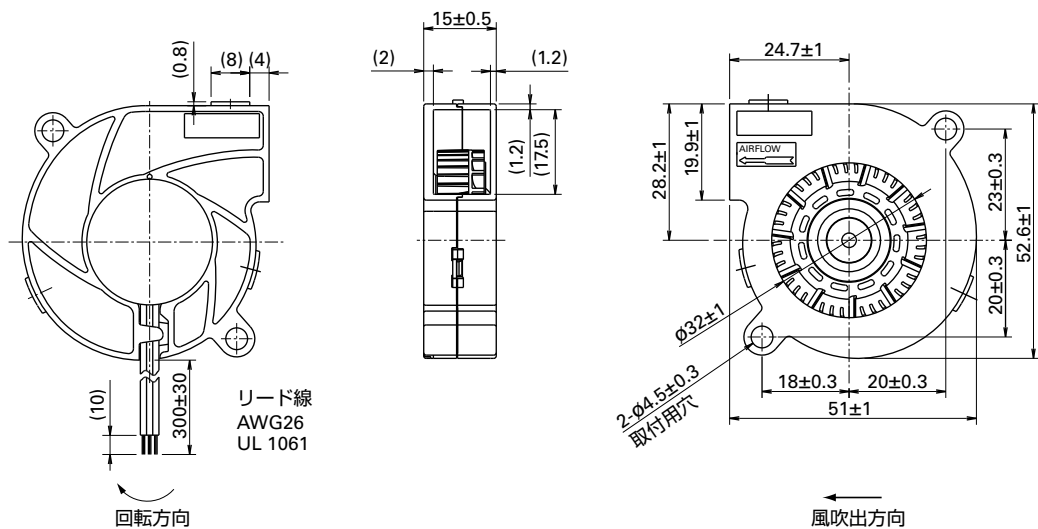

ブローア 52 mm DC