



40×28 mm厚

San Ace 40 9GVタイプ



一般仕様

- ・材質…………… フレーム：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）、羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）
- ・期待寿命…………… 仕様表参照（L10：残存率90%，60℃，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
- ・モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- ・絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- ・絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- ・音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- ・保存温度範囲…………… -20 ~ +70℃（結露なきこと）
- ・ファン電源リード線…………… ⊕赤色 ⊖黒色または青色 センサ 黄色
- ・質量…………… 50 g

仕様

下記の型番は，**パルスセンサ付，リブ付** です。**リブなしの場合，型番の末尾に1が追加になります。**

型 番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量		最大静圧		音圧レベル	使用温度範囲	期待寿命
						[m³/min]	[CFM]	[Pa]	[inchH₂O]	[dB (A)]	[°C]	[h]
9GV0412K301	12	10.8 ～ 12.6	0.84	10.08	16500	0.76	26.8	415	1.668	58	-20 ～ +60	40000/60°C
9GV0412J301			0.6	7.2	14700	0.68	24.0	330	1.325	55		
9GV0412G301		0.47	5.64	13000	0.6	21.1	260	1.044	52			
9GV0412H301		7 ～ 13.2	0.31	3.72	11600	0.53	18.7	207	0.831	49	-20 ～ +70	
9GV0412C301			0.15	1.8	8300	0.37	13.1	100	0.402	41		

オプションでセンサ仕様，コントロール仕様が選択できます。

型番によって異なります。インデックス（p. 574）をご参照ください。

センサなし


ロックセンサ

PWMコントロール

風量・静圧特性例


9GV0412K301 パルスセンサ付

使用電圧範囲

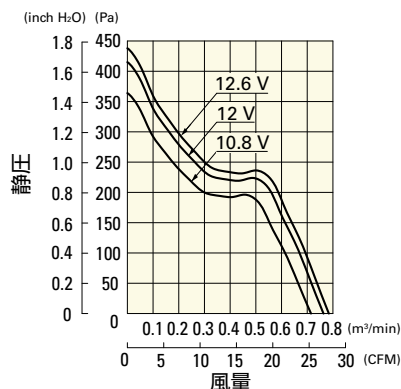


9GV0412J301 パルスセンサ付

使用電圧範囲

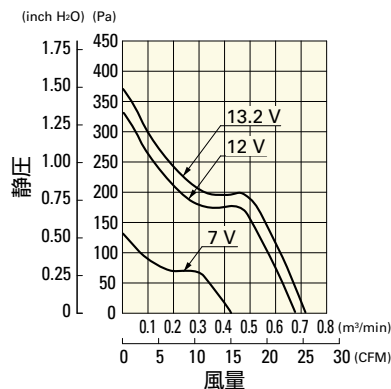

9GV0412G301 パルスセンサ付


使用電圧範囲

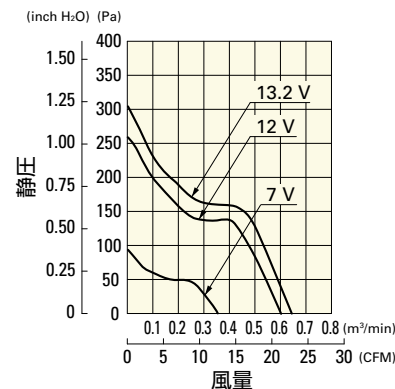

風量・静圧特性例


9GV0412H301 バルスセンサ付

使用電圧範囲

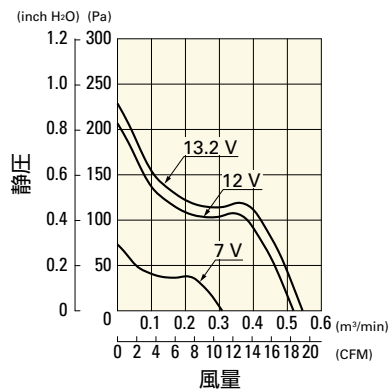


9GV0412C301 バルスセンサ付

使用電圧範囲

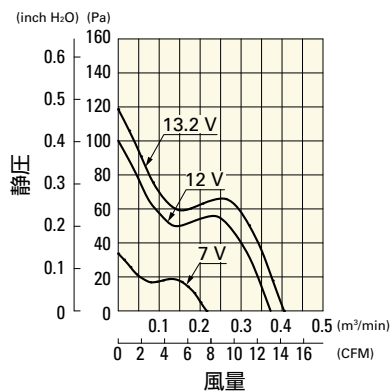


外形図 (リブ付)

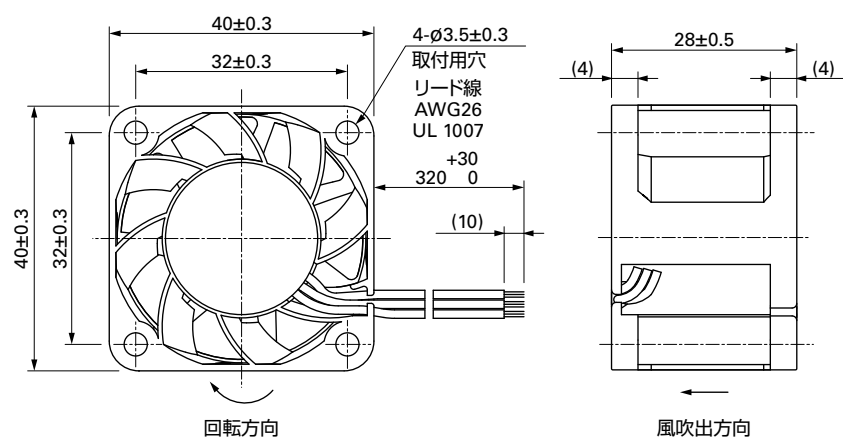

取付穴参考寸法図

吸込側，吐出側

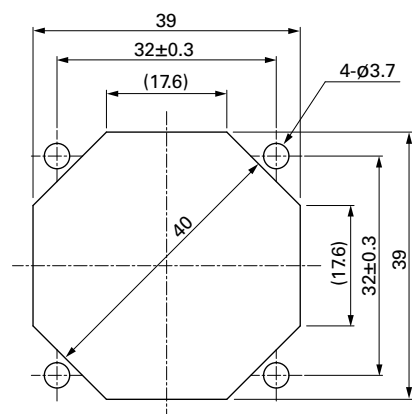

オプション

フィンガーガード

掲載ページ p. 532

型番：109-059, 109-059H