



92×38 mm厚

San Ace 92 9Gタイプ



一般仕様

- ・材質…………… フレーム：樹脂（難燃グレード UL 94V-0），羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）
- ・期待寿命…………… 仕様表参照（L10：残存率90%，60℃，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
- ・モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- ・絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- ・絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- ・音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- ・保存温度範囲…………… -30 ~ +70℃（結露なきこと）
- ・ファン電源リード線…………… ⊕赤色 ⊖黒色 センサ 黄色
- ・質量…………… 180 g

仕様

下記の型番は，**パルスセンサ付，リブ付**です。リブなしの場合，型番の末尾に1が追加になります。

型 番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量 [m³/min] [CFM]		最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]		音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [°C]	期待寿命 [h]
9G0912G101	12	7.0 ～ 13.8	1.1	13.2	5000	3.1	110	150	0.602	50	-20 ～ +60	40000/60°C
9G0912H101			0.58	6.96	4000	2.54	90	100	0.402	43		
9G0924G101	24	20.4 ～ 27.6	0.55	13.2	5000	3.1	110	150	0.602	50		
9G0924H101			0.3	7.2	4000	2.54	90	100	0.402	43		
9G0948J101	48	40.8 ～ 55.2	0.32	15.36	5500	3.41	120.49	178	0.715	55	-20 ～ +70	
9G0948G101			0.27	12.96	5000	3.1	110	150	0.602	50	-20 ～ +60	
9G0948H101			0.16	7.68	4000	2.54	90	100	0.402	43		


オプションでセンサ仕様，コントロール仕様が選択できます。

型番によって異なります。インデックス（p. 568）をご参照ください。 センサなし ロックセンサ PWMコントロール

風量・静圧特性例


9G0912G101 パルスセンサ付

使用電圧範囲

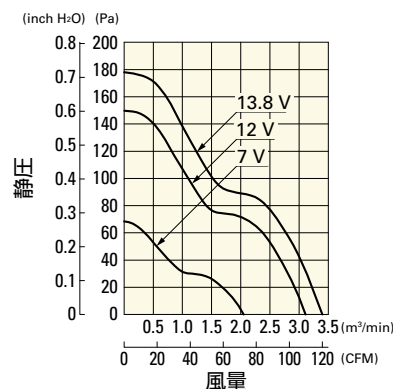


9G0912H101 パルスセンサ付

使用電圧範囲

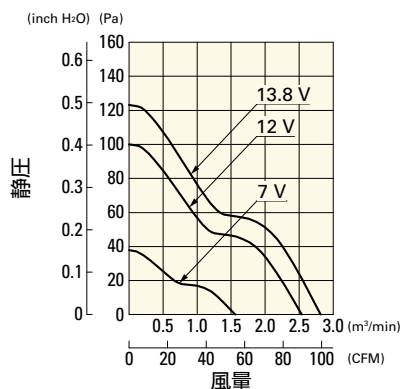

9G0924G101 パルスセンサ付


使用電圧範囲

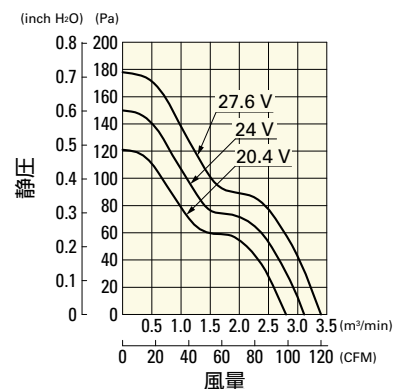

風量・静圧特性例


9G0924H101 パルスセンサ付

使用電圧範囲

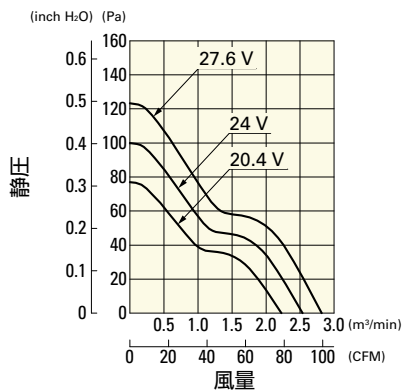


9G0948J101 パルスセンサ付

使用電圧範囲

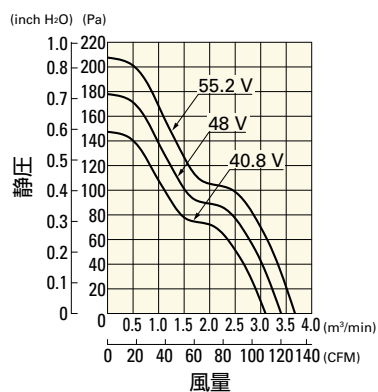


9G0948G101 パルスセンサ付

使用電圧範囲

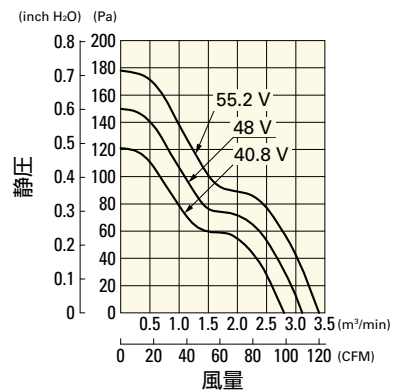


9G0948H101 パルスセンサ付


使用電圧範囲

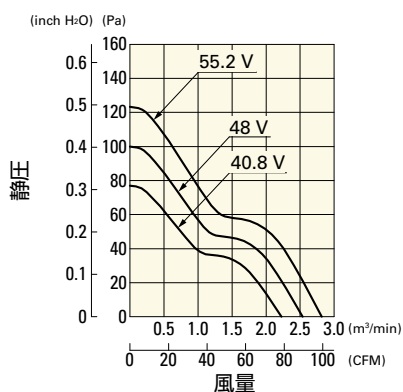

外形図 (リブ付)

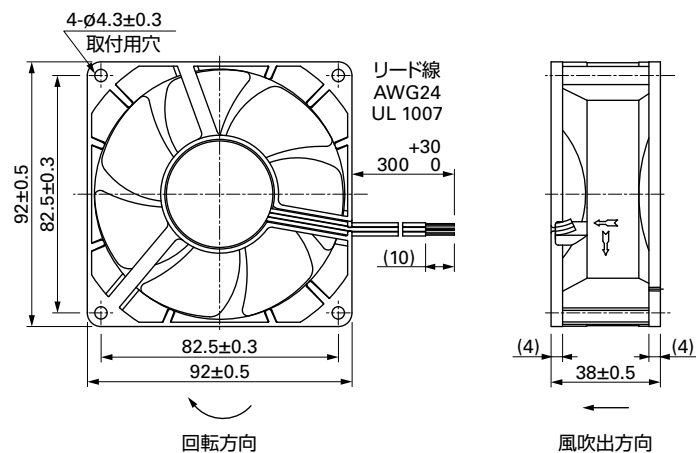

■ 取付穴参考寸法図

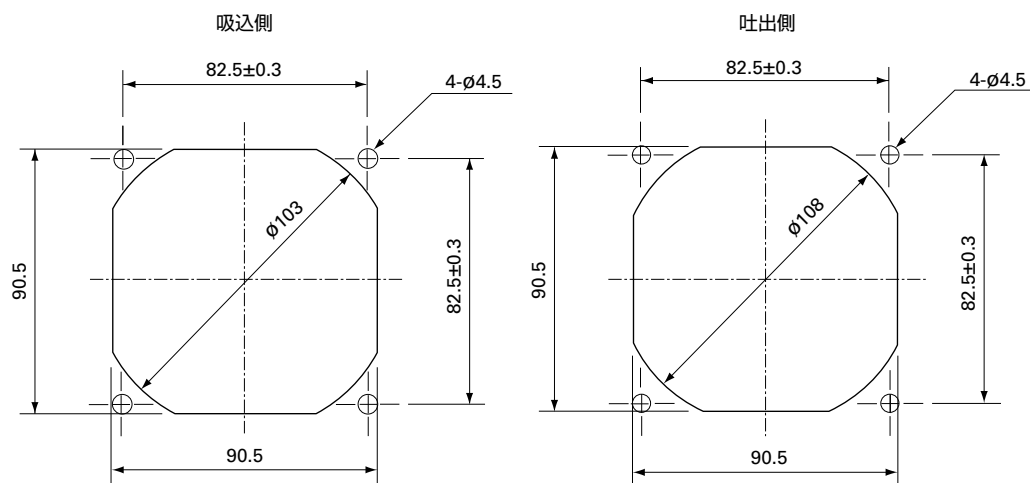

■ オプション

フィンガーガード

掲載ページ p. 532

型番：109-099E, 109-099H, 109-099C

樹脂フィンガーガード

掲載ページ p. 539

型番：109-1001G

樹脂フィルターキット

掲載ページ p. 540

型番：109-1001F13 (13PPI), 109-1001F20 (20PPI),
109-1001F30 (30PPI), 109-1001F40 (40PPI)