

60×76 mm厚

San Ace 60 9CREタイプ



DC

二重反転ファン □ 60 mm

一般仕様

- 材質…………… フレーム：アルミニウム，羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-1）
- 期待寿命…………… 仕様表参照（L10：残存率90%，60℃，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
- モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- 絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- 絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- 音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- 保存温度範囲…………… -30 ~ +70℃（結露なきこと）
- ファン電源リード線…………… 吸込側 ⊕赤色 ⊖黒色 センサ 黄色 コントロール 茶色
吐出側 ⊕橙色 ⊖灰色 センサ 紫色 コントロール 白色
- 質量…………… 300 g

仕様

下記の型番は，**PWMコントロール・パルスセンサ付** です。


型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	PWMデューティサイクル [%]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹] 吸込側 吐出側	最大風量 [m ³ /min] [CFM]	最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [℃]	期待寿命 [h]
9CRE0612P0G001	12	10.8 ~ 13.2	100	2.3	27.6	16500 13000	2.0 70.6	1000 4.0	66	-20 ~ +70	40000/60℃ (70000/40℃)
			0	0.22	2.7	3600 2800	0.43 15.1	47.6 0.19	32		

※ 入力PWM周波数：25 kHz


風量・静圧特性例／PWMデューティ・回転速度特性例

9CRE0612P0G001 PWMコントロール・パルスセンサ付


PWM デューティサイクル

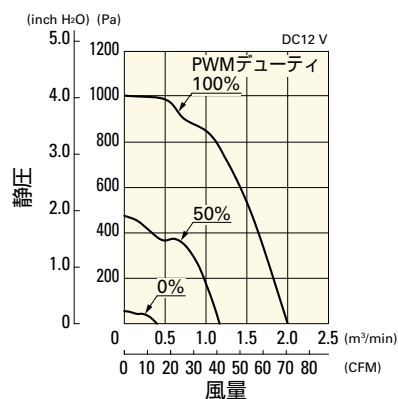


使用電圧範囲

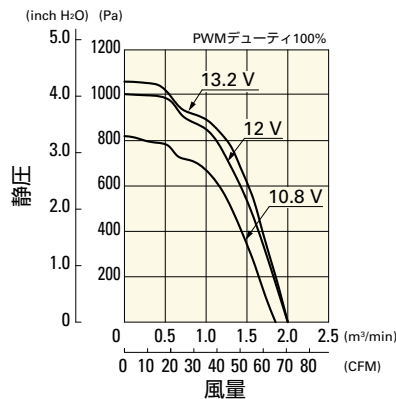


PWM デューティ・回転速度特性例

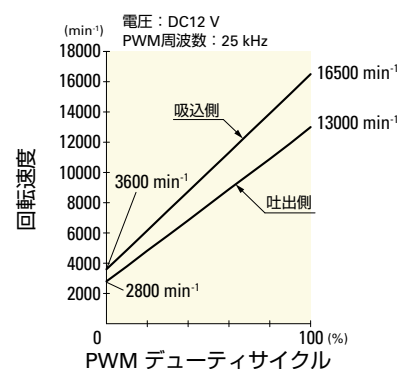

外形図

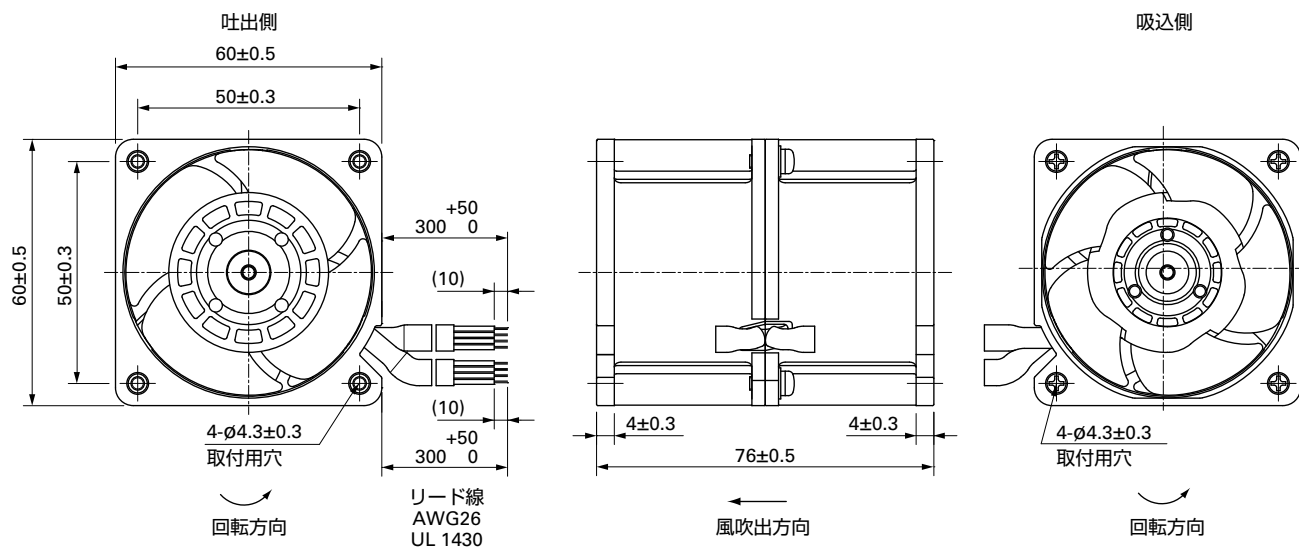

取付穴参考寸法図

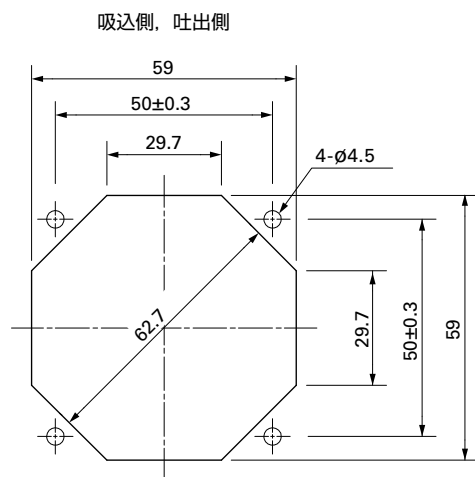

オプション

フィンガーガード

掲載ページ p. 532

型番: 109-139E, 109-139H

樹脂フィンガーガード

掲載ページ p. 539

型番: 109-1003G

樹脂フィルターキット

掲載ページ p. 540

型番: 109-1003F13 (13PPI), 109-1003F20 (20PPI),
109-1003F30 (30PPI), 109-1003F40 (40PPI)